Mode d'emploi simplifié du FX 7202

Ce manuel simplifié ne doit pas se substituer à la lecture du manuel d'utilisation fourni par le fabricant

1 Présentation de l'appareil

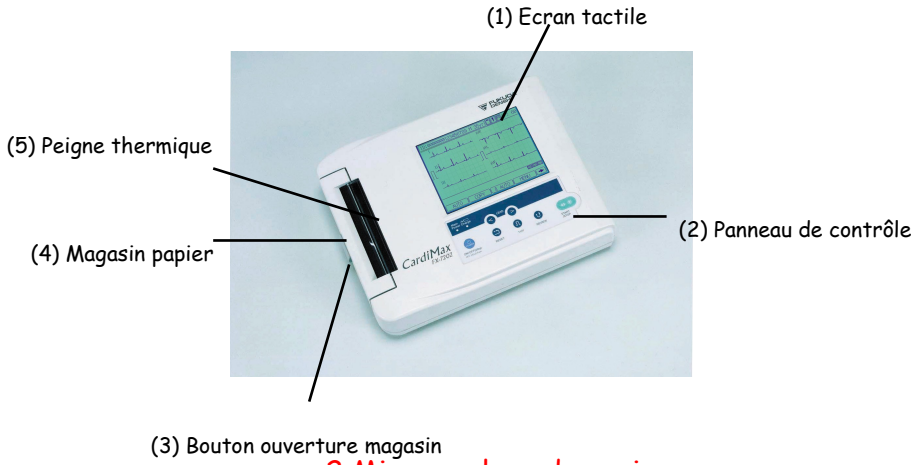

2 Mise en place du papier

Un trait rouge, noir ou vert vous indique la fin de la liasse. Une fois dans le bon sens, vous trouverez une marque noire comme sur la photo.

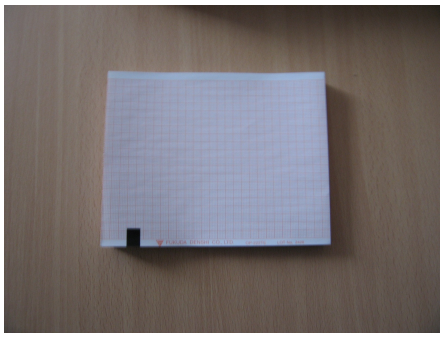

Appuyez sur le bouton gris pour ouvrir le magasin papier et placer le papier dans le magasin avec le carré noir situé vers l'utilisateur puis refermer le magasin papier.

Allumer ensuite l'appareil au moyen du bouton bleu « POWER

www.distrimed.com

3 Le clavier

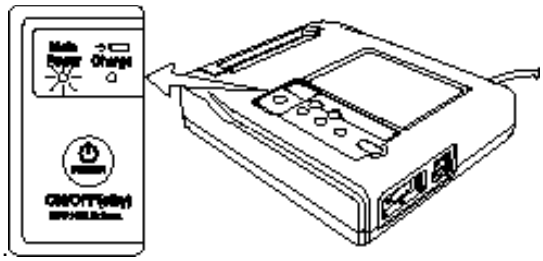

(1) Allumer l'appareil

Appuyer sur la touche ON/OFF du FX-7202 pour allumer l'appareil.

(2) Touche [1mV]

Appuyez sur cette touche pour visualiser et enregistrer la dérivation calibrée de 1mV

(3) Touche Reset

Maintenir cette touche appuyée pour stabiliser la ligne de base

(4) Utiliser les touches ◀ ▶

Appuyer sur ces touches pour changer de dérivation en mode manuel

(5) Touche Review

Appuyer sur cette touche pour imprimer les 10 dernières secondes (mémoire permanente de 10 secondes)

(6) Touche Start/Stop

Appuyer sur cette touche pour commencer ou arrêter l'impression

4 Fonctions de l'écran

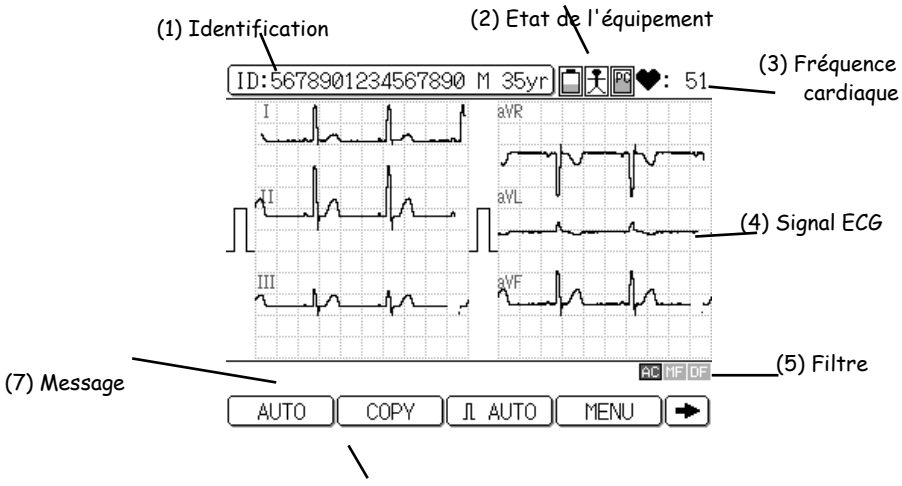

1 Identification

ID:56789 Concerne les données du patient, son nom, son sexe, son âge.

2 Etat de l'équipement

Cet icône permet la vérification de l'état des électrodes, du niveau de charge de la batterie.

Cet icône intervient lorsque une électrode se détache du patient.



3 Fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque est montrée par l'icône cœur, cet icône clignote en synchronisation avec les battements de cœur du patient.

4 Signal ECG

On visualise sur l'écran les dérivation: à 3 canaux, à 6 canaux ou à 12 canaux.

5 Filtres

AC : Alternatif, FM : musculaire, FM : mouvement.

6 Touches de fonction

Appuyer sur la flèche pour faire défiler les touches de fonction. Les touches sont différentes selon le mode d'essai choisi et la configuration du FX-7202.

Indique le mode ECG en cours. Appuyer sur auto pour passer en mode manuel, (manuel s'affichera à l'écran)



Permet de réimprimer le dernier ECG effectué

7 Message

Les messages tels que des erreurs comme le détachement d'électrodes ou un manque de papier d'enregistrement apparaissent ici.

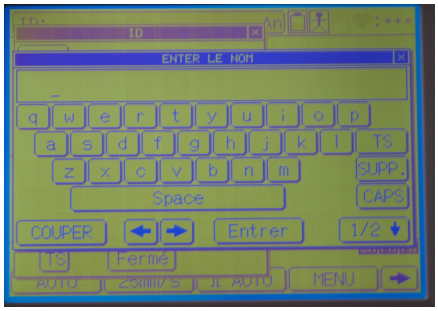

5 Exploitation

Si vous souhaitez identifier le patient, appuyer sur ID en haut en gauche sur l'écran. Appuyer de nouveau sur ID, saisissez un N°, validez avec ENTRER, mettre le sexe, pressez ENTRER, l'age, pressez ENTRER et le nom. Appuyer sur CAPS pour saisir en majuscule, SUPP permet de supprimer un caractère, TS permet de supprimer toute la ligne puis appuyer sur ENTRER. Validez toutes ces informations avec FERMER ou appuyez sur TS pour tout supprimer.

Mode automatique : auto inscrit en bas à gauche de l'écran

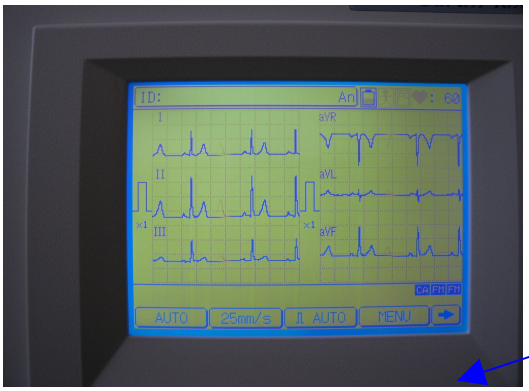

Lorsque vous êtes en automatique, appuyer simplement sur le bouton vert « START-STOP » du clavier pour lancer l'impression. Si vous souhaitez faire une copie du tracé (seulement en mode automatique), appuyer sur la flèche située à droite sur l'écran.

Pressez COPIE puis « RAPPORT ».

Une fois le nombre de copie souhaité, appuyer sur « Fermé »

Mode manuel : manuel inscrit en bas à gauche de l'écran

Si vous souhaitez passer en mode manuel, appuyer sur « AUTO » en bas à gauche sur l'écran. Le mode « MANUEL » apparaît.

Lorsque vous êtes en manuel, appuyer sur la touche verte « START-STOP » du clavier pour lancer l'impression. Les flèches LEAD vous permettent de passer aux dérivations suivantes. Appuyer de nouveau sur START-STOP pour arrêter l'impression.

PRECAUTIONS : si vous éteignez l'appareil en mode manuel, celui-ci sera toujours dans ce mode lors de l'allumage.

www.distrimed.com